


# Blackmagic Web Presenter



Der Blackmagic Web Presenter tarnt jede SDI- oder HDMI-Videoquelle als USB-Webcam, mit der Sie qualitativ hochwertige Inhalte über Skype oder Streaming-Plattformen wie YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope usw. im Internet verteilen können. Der Blackmagic Web Presenter hat 12G-SDI- und HDMI-Eingänge, einen XLR-Mikrofonanschluss, einen HiFi-Audioeingang, einen Downkonverter in Teranex Qualität und einen Livemischer mit zwei Eingängen, sofern er zusammen mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel verwendet wird.

515 €\*  
 \* inkl. MwSt.

## Anschlüsse

### SDI-Videoeingänge

1

### SDI-Videoausgänge

1 Programmausgang, 1 Durchschleifausgang

### SDI-Raten

270 MBit, 1,5 G, 3 G, 6 G, 12 G

### HDMI-Videoeingänge

1

### HDMI-Videoausgänge

1 Durchschleifausgang

### Analoge Videoeingänge

Keine

### Analoge Videoausgänge

Keine

### Analogaudio-Eingänge

1 XLR-Eingang, 2 RCA-HiFi-Eingänge

### Analoge Audioausgänge

Keine

### Timecode-Anschlüsse

Keine

### Referenzeingänge

Keine

### RCA

2 analoge HiFi-Audioeingänge

### XLR

1 Eingang mit Unterstützung für Mic- und Line-Level

### USB-Webcam

1

### HDMI 2.0


1 Eingang, 1 Durchschleifausgang, (2 eingebettete Audiokanäle)

### USB 2.0

1 Typ B

### Mini-USB

1 Eingang für Softwareaktualisierungen

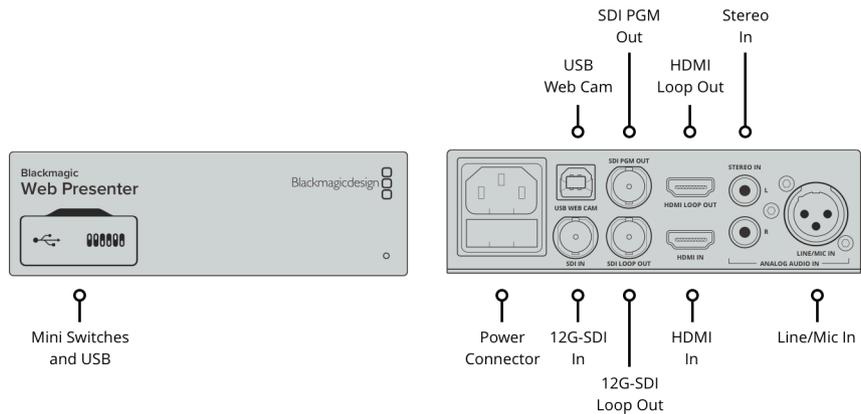

## Normen

### Videonormen für Streaming

720p über USB

### HDMI-Videonormen

#### SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

#### HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60;  
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
 1080p/59,94; 1080p/60  
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

#### Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;  
 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;  
 2160p/59,94; 2160p/60

### 12G-SDI-Videonormen

#### SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

#### HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60;  
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
 1080p/59,94; 1080p/60  
 1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/  
 25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30  
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

#### 2K-Videonormen

Keine

#### Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;  
 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;  
 2160p/59,94; 2160p/60

#### 4K-Videonormen

Keine

## Hardware-Framebuffer

Unterstützt beliebige Webcam-  
 Videotreiber mit USB UVC und UAC.

---

## Computer-Erfassung

USB-Webcam für Mac, Windows, Linux und beliebige andere Betriebssysteme mit Support für HD-Webcams mit 720p

---

## Steuerung

### Reguläre Einstellungssteuerung

Mini-Switches

### Integriertes Bedienfeld

Kein Support für das Teranex Mini Smart Panel mit 2,2-Zoll-Farbdisplay für die Videovorschau, Audiopegelmeter und Statusanzeige

### Frontblende

LCD, Drehregler und sechs Einstellungstasten am vorderseitig angebrachten Smart Panel

### Gerätesteuerung

Keine

---

## Software

### Kompatible Dienste und Softwares

YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope, Skype, Open Broadcaster und XSplit Broadcaster

---

## Betriebssysteme



Mac Catalina 10.15,  
Mac Big Sur 11.0.1 oder höher



Windows 8.1 und 10



Chrome OS



Linux

---

## Strombedarf

### Stromversorgung


1 integriertes AC-Netzteil für 90–240 V

### Stromverbrauch

24 Watt

---

## Physische Spezifikationen

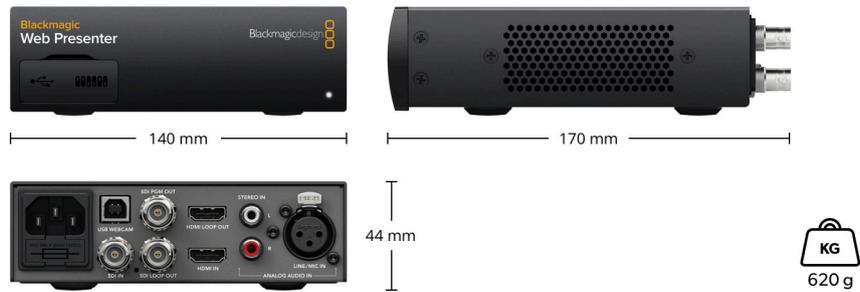

---

## Umgebung

### Betriebstemperatur:

5–50 °C

### Lagerungstemperatur:

-20–60 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit:

0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Web Presenter

SD-Karte mit Software und  
Bedienungsanleitung

---

## Garantie

Drei Jahre eingeschränkte  
Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller